


Démontage de la sonde RMA

Pour les stations qui ont déjà un nouveau YDOC
a) est supprimée → passer directement à b)

Déroulement - Etape par étape

- a) Débrancher l'alimentation électrique de panneau solaire (câble tout à droite)

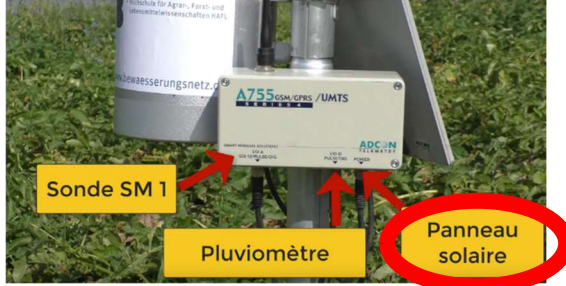


le numéro de série
sur le côté gauche
du boîtier de

- b) Débrancher le câble de la sonde (tête bleue)
c) Fixer/enrouler le câble (point 2) au tuyau métallique
d) A l'aide d'une pelle, creuser prudemment autour de la sonde (tête bleue), afin de faciliter le retrait de la sonde du sol (Attention : ne pas abimer la sonde avec la pelle)
e) Retirer la sonde (tête bleue) prudemment du sol. La sonde doit être retirée **toute droite** afin d'éviter de la casser.

Pour les stations avec tensiomètre étape supplémentaire (f):



Tirez ici (pas sur le câble)

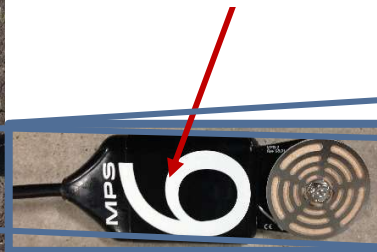

Le capteur est installé horizontalement dans le sol.



20 cm

- f) **Attention** : Le câble est fin, il sera facilement endommagé par la pelle! Retirez la terre autour du tensiomètre (deuxième sonde, marquée par un bâton de marquage orange) et retirez le tensiomètre. Ne tirez pas sur le câble, mais creusez un trou suffisamment grand pour pouvoir extraire le tensiomètre lui-même.

- g) Fixer/enrouler le câble au tuyau métallique
h) Retirer le tuyau métallique (auquel, désormais, tout est accroché) du sol et l'entreposer à l'intérieur (**pas sur le panneau solaire**), soit sur le sol ou fixer à un mur

La sonde, ainsi que le matériel l'accompagnant, sont des instruments de mesures délicats. Il est donc recommandé d'éviter un transport de l'outil via une remorque.

Veillez-nous signaler la désinstallation inclus le numéro de série:

Whats-App 031 910 29 25
Andrea Marti 031 910 29 25

andrea.marti@bfh.ch

Vous nous aidez ainsi à maintenir à jour nos travaux de maintenance, le site reseaudirrigation.ch et le portail RMA. Merci beaucoup.